




*Lassen Sie sich überraschen!*

8



bei der Tür ohne Glasausschnitt

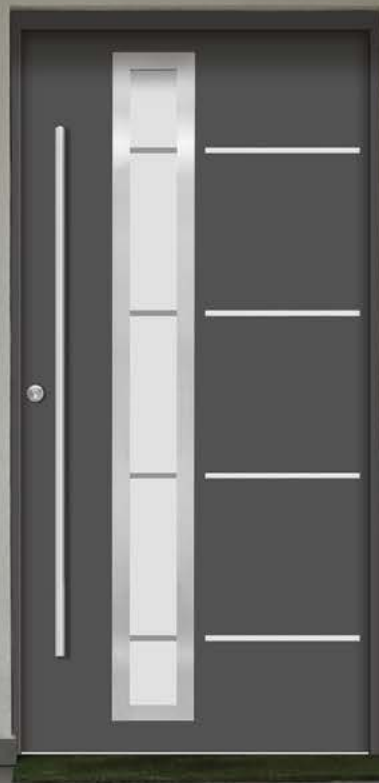

Jetzt noch mehr  
**Energie-Sparen**



**SPLENDOOR**

**HAUSTÜREN  
PASSIVEDOOR PREMIUM**





## ENERGIESPARENDE HAUSTUREN

---



Jetzt noch mehr  
**Energie-Sparen**

## STANDARD-FARBEN

---




ANTHRAZIT (A)  
RAL7016




VERKEHRSGRAU (G)  
RAL7042



WEISS (W)  
RAL9016



GOLDEN OAK





NUSSBAUM



Jetzt noch mehr  
**Energie-Sparen**

## PASSIVEDOOR PREMIUM

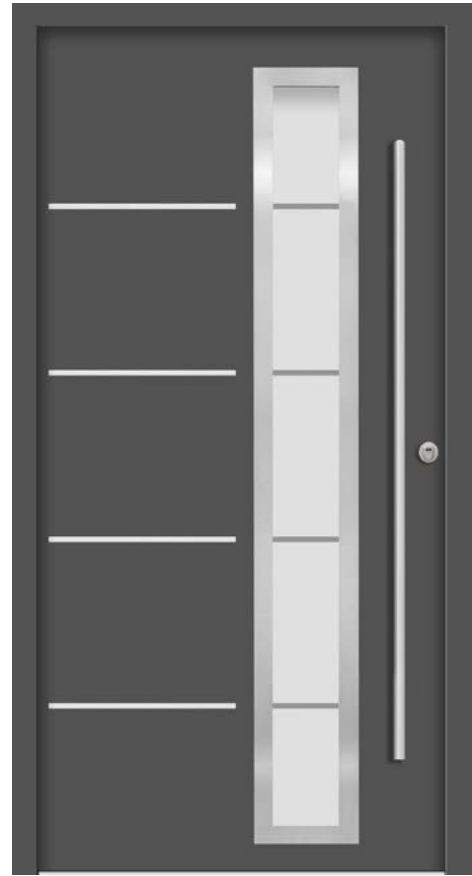

Rahmenausmaß:	1100 x 2100 mm
Türzarge:	Aluminiumzarge mit zusätzlicher Füllung für bessere Dämmwerte
Türflügel:	thermisch getrenntes Stahl - Türblatt, 67 mm dick und mit PU-Schaum gefüllt
Glas:	3-fach Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante, beidseitig VSG-Sicherheitsglas
Verriegelung:	5-Punkt-Verriegelung mit 4 massiven Schwenkhaken, Markenschloss von Winkhaus
Türschwelle:	Flache Aluminium Schwelle thermisch getrennt
Bänder:	3 Stück 3-Dimensional verstellbare Bänder mit Abdeckkappen + 6 Aushebelbolzen
Zubehör:	Nach Wunsch



bei der Tür ohne  
Glasauschnitt  
Ud bis



bei der Tür mit  
Glasauschnitt  
Ud bis

## RC2-AUSFÜHRUNG

Aufbohrschutzrosette



Sicherheits-Profilzylinder mit  
drei Schlüsseln



bei ift Rosenheim  
geprüft



Einbruchhemmende 3-fach  
ISO Verglasung  $U_g=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$



# B01

PASSIVEDOOR 1100x2100 mm





PASSIVEDOOR 1100x2100 mm

# B02



PASSIVEDOOR 1100x2100 mm

# B03

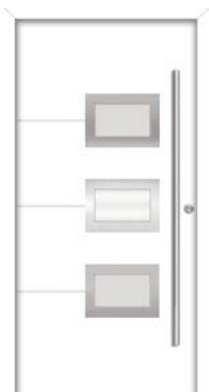

### Gegen Aufpreis

Sondermaße – Türen auf Maß produziert: Breite mind. 920 bis 1100 mm, Höhe mind. 1965 bis 2100 mm.  
Inklusive Stoßgriff, Profilzylinder und Innendrücker. Diese sind der Tür lose zur Montage beigelegt.

# B04

PASSIVEDOOR 1100x2100 mm



# B05

PASSIVEDOOR 1100x2100 mm



# B06

PASSIVEDOOR 1100x2100 mm



## Gegen Aufpreis

Sondermaße – Türen auf Maß produziert: Breite mind. 920 bis 1100 mm, Höhe mind. 1965 bis 2100 mm.  
Inklusive Stoßgriff, Profilzylinder und Innendrücker. Diese sind der Tür lose zur Montage beigelegt.



PASSIVEDOOR 1100x2100 mm



### Gegen Aufpreis

Sondermaße – Türen auf Maß produziert: Breite mind. 920 bis 1100 mm, Höhe mind. 1965 bis 2100 mm.  
Inklusive Stoßgriff, Profilzylinder und Innendrücker. Diese sind der Tür lose zur Montage beigelegt.

### Moderne Zutrittskontrolle

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch - wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme auf Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan, einem elektronischen Funkschlüssel oder modernen WiFi UniLock-Tastatur wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. In einer Haustür können maximal zwei Systeme eingebaut werden, mit einem Knopfdruck können Sie von Zuhause die Tür öffnen. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.



Fingerscan

#### Fingerscan

Speichermöglichkeit bis 150  
Fingerabdrücke



WiFi Unlock

#### WiFi Unilock

WiFi UniLock - eine schlüssellose  
Öffnen per Smartphone App,  
Fingerprint, Zahlencode und RFID-  
Medien.

Optional WiFi Gateway, ermöglicht  
Fernzugriff via Internet.

#### Smartphone APP





## SEITENTEILE UND OBERLICHTER

Seitenteile und Oberlichter werden mit Standard- oder RC2-Ausführung produziert und werden immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet. Lieferung immer mit der Tür. Aluminiumrahmen: thermisch getrennt, Bautiefe 70 mm, Glas: 3-fach ISO-Verglasung  $U_g=0,9$ . Klar-Glas oder satiniert.

### Seitenteile Höhe bis 2190 mm

Breite bis	300	mm
Breite bis	500	mm
Breite bis	600	mm

### Oberlichter Höhe bis 600 mm

Breite bis	1100	mm
Breite bis	1300	mm
Breite bis	1600	mm



**Klare Streifen im Glas**  
**Individuelle Sandstrahlung**  
(Hausnummer oder Familienname)

## ZUBEHÖR

### Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage).

Höhe	35	mm
Höhe	85	mm
Höhe	135	mm
Höhe	185	mm




### Elektrischer Türöffner


Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung, werkseitig montiert (Nachrüstung auch möglich)



### Rahmenverbreiterung




Höhe: 34 mm




Höhe: 56 mm

### Wandanschlussleiste


Breite: 25 mm

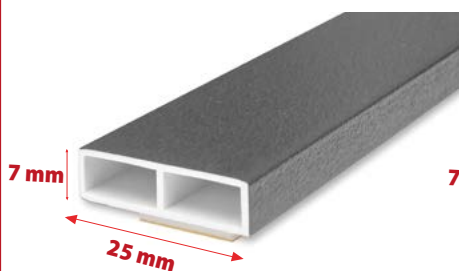

Breite: 40 mm

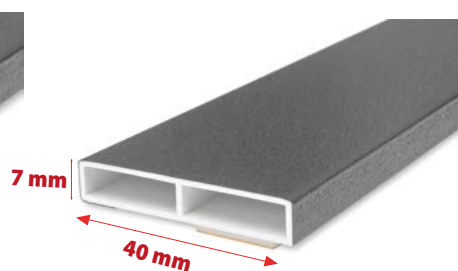

### Automatikschloss Optional





## **GEWINNEN SIE EINEN ZUVERLÄSSIGEN PARTNER:**

export@splendoor.de  
www.splendoor.de

Crystal Sp. z o.o.  
ul. Bolesława Chrobrego 30  
87-100 Toruń

Tel.: +48 56 657 20 20  
Fax: +48 56 623 81 21